

商品情報: 円筒容器用真空プレス 30 VAC

20-30l円筒容器用新製品。特に、中高粘度品の加工に最適



円筒容器2個用 真空プレス



電気ピストンディスペンサー付



空気圧ピストンポンプ

お客様のメリット

エアバブルなしの接着及びシーリング

> 自動脱気により、円筒容器交換時のエア混入を排除

最適な材料使用

> 20lバレルで 残量< 0,5 l*

安全なオペレーション

> オペレーターとは独立した、自動化プロセスによる、安全、クリーン、簡便な材料交換

非常に高い工程信頼性

* 500.000 mPas 未満の粘度の材料の場合

RAMPF Production Systems GmbH & Co. KG

Römerallee 14 | D-78658 Zimmern o. R.
 T +49.741.29 02-0
 production.systems@rampf-gruppe.de

RAMPF Group Japan 株式会社

〒532-0011 大阪市淀川区西中島7丁目1番26号
 オリエンタル新大阪ビル2階
 T 06-6101-0769 E info@rampf-group.jp


www.rampf-gruppe.de

円筒容器用真空プレス 30 VAC

簡便な材料交換

商品詳細

- > 自動化プロセスによる素早い材料交換
- > 脱気プロセスでの材料ロスなし。(約10%の材料節約が可能)
- > 部分的に満たされたコンテナも使用可能
- > 円筒容器の交換時の材料ロス無し
- > 閉じられたシステムかつモニタープロセスにより、安全な運用が可能。
- > 素早い円筒容器交換が可能(6分未満)

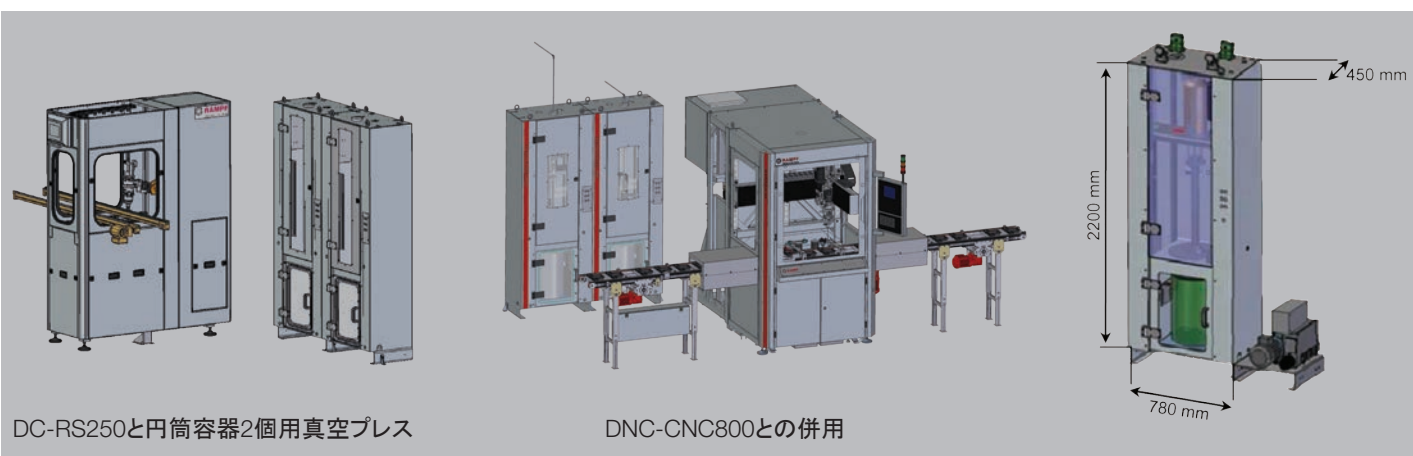

技術データ

外形サイズ	幅 × 長さ × 高さ: 450 mm x 780 mm x 2200 mm
円筒容器サイズ	最少. 直径: 280 mm 最大. 直径: 315 mm 最大. 高さ: 470 mm
制御	システム制御経由、オプションとして Siemens LOGO経由も可能
対応ポンプシステム	空気ピストンポンプ 電気ピストンディスペンサー (E-KDB)
真空レベル	5 mbar
電源供給	400 V 3層 / 50 Hz
消費電力	< 1 kW
圧縮空気供給	6 bar
連結可能なユニット数	1つの真空ポンプで4ユニットまで連結可能
重量	約380 kg